



Bee Sting

El **Bee Sting** es una distorsión de corte moderno con un grano muy musical y una respuesta altamente efectiva frente a la dinámica del ejecutante. Te ofrece una gran variedad de sonidos y bajo ruido de fondo incluso con alta ganancia. Contundencia, potencia y definición.

Podrás modular el nivel de distorsión con el control de volumen de tu guitarra debido a la gran sensibilidad frente a los niveles de la señal de entrada.

El pedal dispone de un **Booster** independiente con el que conseguir un aumento de volumen de alrededor de 20 dB. Además, puedes situar el booster antes o después de la distorsión mediante el conmutador **pre/post**.

Controles:

Gain: Regula el nivel de ganancia deseado.

Tone: Permite recortar la respuesta sobre las frecuencias medias-agudas.

Level: Actúa como un master volumen final.


Boost: Regula el incremento de volumen que obtendremos al activar el switch de "boost".

Especificaciones:

- True Bypass
- Protección anti inversión de polaridad
- Led's de alta luminosidad
- Alimentación de 9V tipo Boos PSA, pin central negativo
- Bajo consumo, alrededor de los 30mA
- Alta impedancia de entrada
- Pila incluida
- Dimensiones: 120 mm x 95 mm x 35 mm
- Garantía de 2 años. Registra tu producto en: asistencia@viepedals.es

Trucos:

- Sitúa el "gain" a las 3 en punto y juega con el control de volumen de tu guitarra. !!!Te sorprenderá la respuesta!!!
- El **Bee Sting** transforma el voltaje de trabajo a 15V y así ofrecer un mayor rango dinámico. No superes los 9V al alimentarlo, podrías dañarlo.
- En el modo **pre**, el **Booster** actúa de forma clásica, aumentando el volumen final. En el modo **post**, conseguiremos mayores niveles de ganancia al combinar los controles de "boost" y "gain". En este caso, podemos obtener cierto ruido de fondo en los seteos más extremos. !!!Estás amplificando mucho la señal original!!!

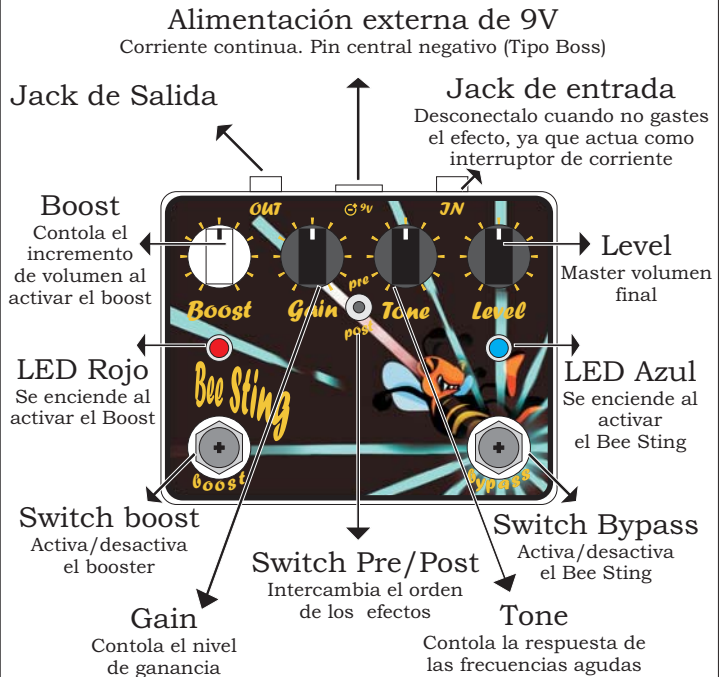

Configuraciones sugeridas

Pastillas Single				Pastillas Humbuckers		
Gain	Tone	Level		Gain	Tone	Level
			overdrive			
			Classic rock			
			dinámica			
			solista con sustain			

Recomendaciones:

- Utiliza alimentadores de corriente filtrados y estabilizados siempre que sea posible. Elíjelos frente a las pilas. Son más ecológicos y evitarás sorpresas en directo.
- Para cambiar la pila, quita los cuatro tornillos de la tapa trasera y sustitúyela por una nueva. Colócala apoyada sobre su lado más estrecho justo encima del fieltro. La tapa la sujetará por presión.
- Si el pedal te da algún problema, consúltalo con nosotros antes de desmontarlo. Estamos para atenderte.

ViePedals@viepedals.es
www.ViePedals.es